

Actua 10 EB

DAKOPLOSSINGEN



Technische
informatie

Actua 10 EB

De Actua 10 EB is een grote, vlakke keramische pan. Dit tegelvormige model past perfect in de architectonische trend van werken met grote dakpannen. Daarin worden de markante strakke lijnen van moderne architectuur doorgetrokken tot op het dak. De Actua 10 EB heeft een groot panvlak met een subtiële afvlakking. Dat zorgt voor een scherp lijnenspel op het dak.

Toepassing

De Actua 10 EB koppelt technische kwaliteit aan moderne esthetiek. Door zijn variabele latafstand en kruisgewijze verwerking is de Actua 10 EB uitstekend toepasbaar in uiteenlopende bouwstijlen en ook bij renovatieprojecten. De Actua 10 EB is bovendien bijzonder geschikt als gevelbekleding.

Afwerking

Bij de Actua 10 EB hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kunnen dak en/of gevel zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancerings is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



rood
engobe



leikleur mat
engobe



zwart
edel-engobe

Technische specificaties

Grootformaat vlakke pan met variabele latafstand. Wordt kruisgewijs toegepast.

Afmetingen (b x l)	303 x 472 mm
Latafstand	310 - 380 mm
Dekkende breedte	262 mm
Gewicht	4,5 kg/stuk
Aantal per m ²	10,0 - 12,3
Minimum dakhelling	25°
Minimum dakhelling	30° (bij toepassing blokverband)
Panhaak	Tikpanhaak nr. 210 rvs

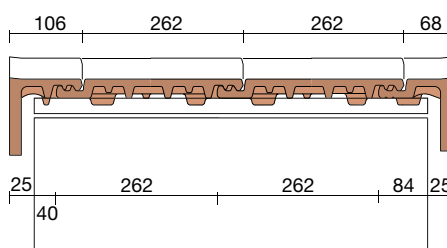
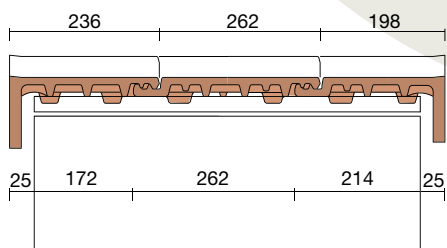
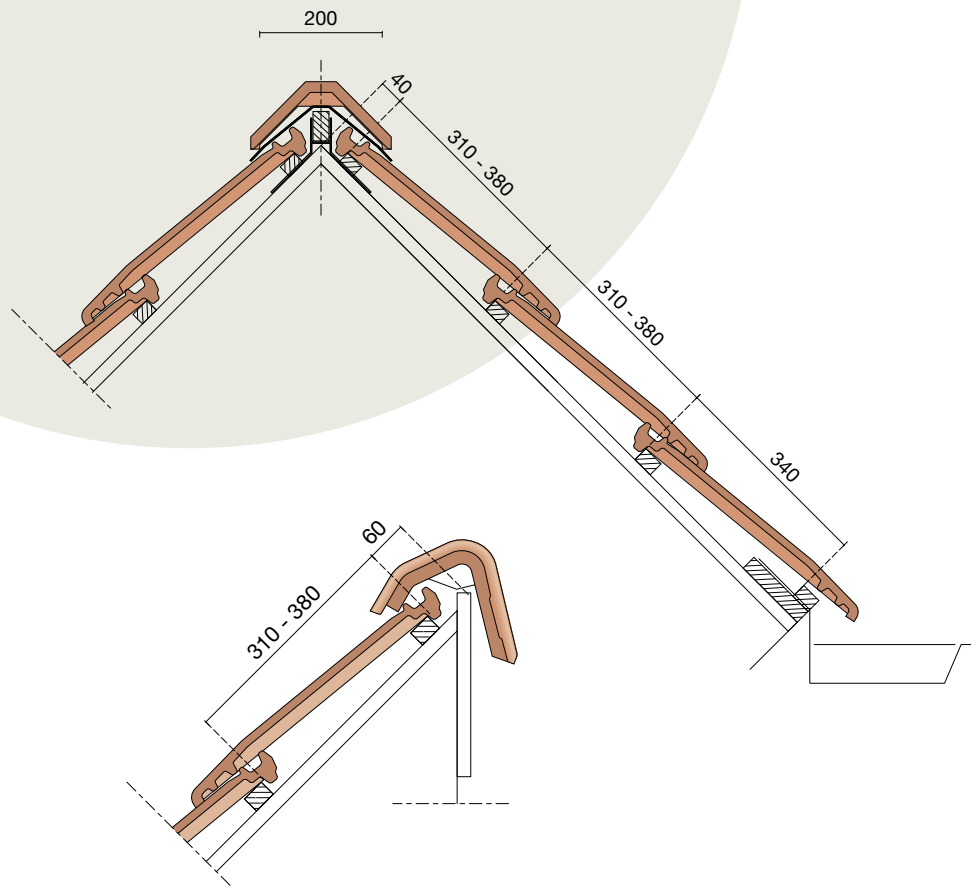
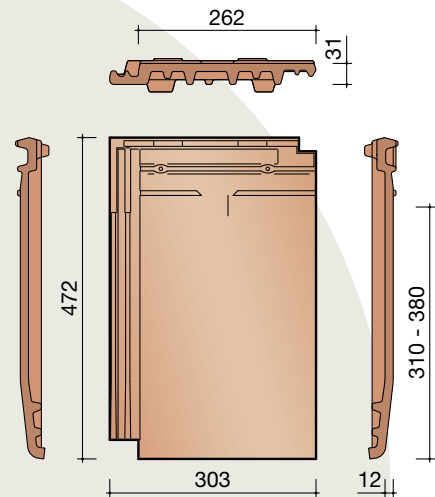
Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.

Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.




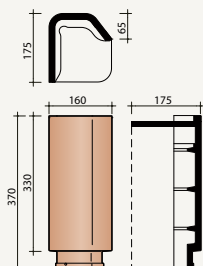
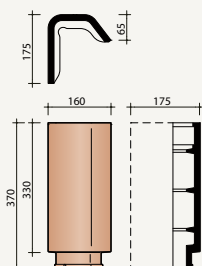
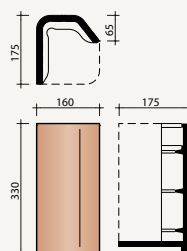
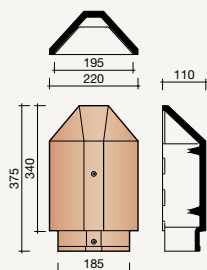
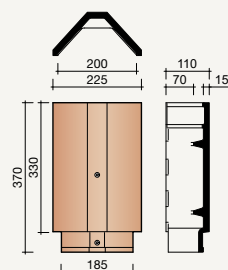
Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.

Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling

Bouwtechniek & Services van Wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.

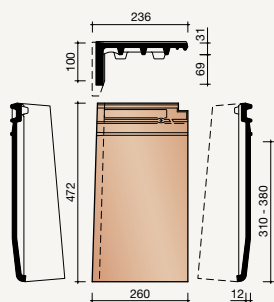


Nok- en hoekkepervorsten

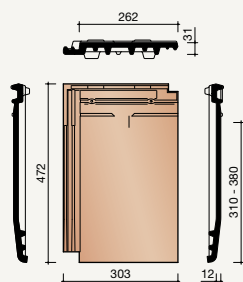
2810 Hoekige beginvorst

2800 Hoekige vorst

 ventilatie: 90 cm² / m²
2820 Hoekige eindvorst

4930 Begin chaperonvorst

4900 Chaperonvorst

4920 Eind chaperonvorst

2860 Hoekige beginkepervorst

2800 Hoekige vorst


Gevelpannen

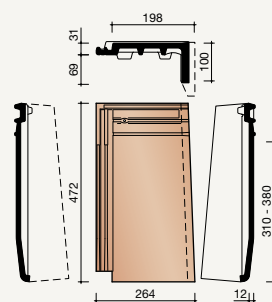
7080 Linker gevelpan



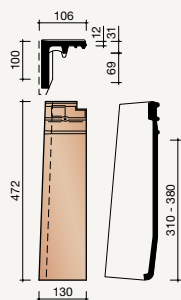
0000 Actua 10 EB dakpan




7090 Rechter gevelpan



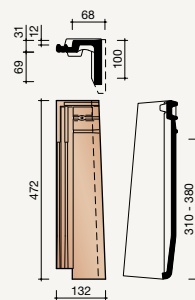
7020 Linker halve gevelpan



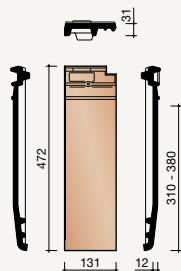

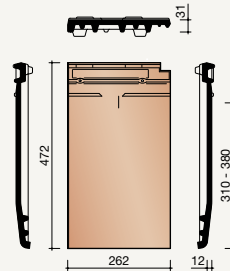

0000 Actua 10 EB dakpan



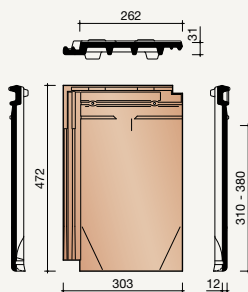
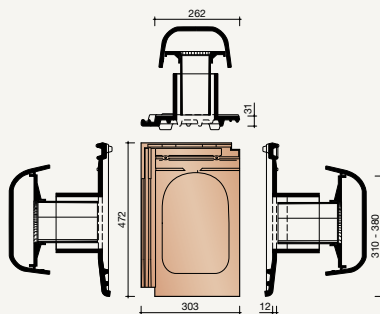
7030 Rechter halve gevelpan



Overige hulpstukken

8040 Halve pan zonder zijsluiting

8010 Halve pan

8045 Pan zonder zijsluiting

8200 Knikpan op maat (verlijmd)*


*Alleen op maat leverbaar (verlijmd)


8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met rooster 26 cm²

8728 Dakdoorvoerpan incl. aansl. Ø 125 mm


Vorstenhoeden

vorstenhoed 1 nok en 2 hoekkepers

5870

Nr 21: Vorstenhoed 3 x 2800





Datum: Mei 2025

T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)