

OVH Vario

DAKOPLOSSINGEN



Technische
informatie

OVH Vario

Dankzij de variabele verwerking kan de OVH Vario elke bestaande OVH vervangen. Dat maakt de dakpan uitermate geschikt voor ieder renovatieproject. En met de variabele breedte is de OVH Vario ook op elke stramienmaat in te dekken. Dat maakt deze pan perfect bruikbaar voor nieuwbouw. De OVH Vario zorgt voor een mooi golvend dak.

Toepassing

Het grote voordeel van de OVH Vario zit in de variabele kop- en zijsluiting. Hierdoor is de dakpan zowel in de lengte als in de breedte variabel verwerkbaar. Zeer geschikt voor renovatie, maar ook voor nieuwbouw. Het nieuwe panmodel past namelijk op elke beukmaat.

Afwerking

Bij de OVH Vario hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

Bij de OVH Klassiek hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

30 jaar garantie!

wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



natuurrood+



leikleur mat engobe



rood satinet



zwartbruin engobe



herfstkleur satinet



zwart verglaasd



rustiek engobe



mat zwart verglaasd

Technische specificaties

OVH pan met variabele zij- en loopsluiting






Afmetingen (b x l)	256 x 382 mm
Latafstand	305 - 320 mm
Dekkende breedte	200 - 204 mm
Gewicht	2,45 kg/stuk
Aantal per m ²	15,3 - 16,4
Minimum dakhelling	25°
KOMO-keurmerk	
Panhaak	Tikpanhaak nr. 230 rvs

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.

Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.


Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.

Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van Wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.

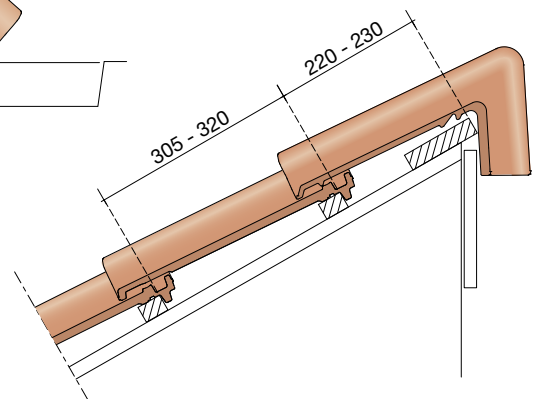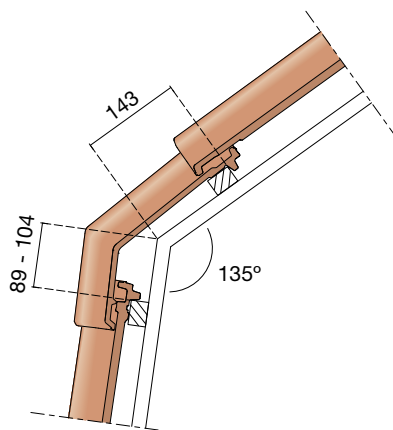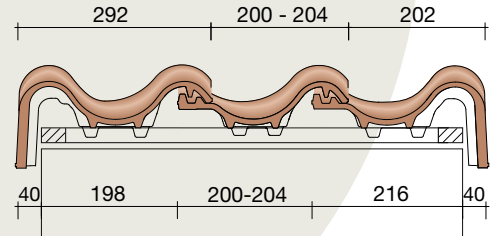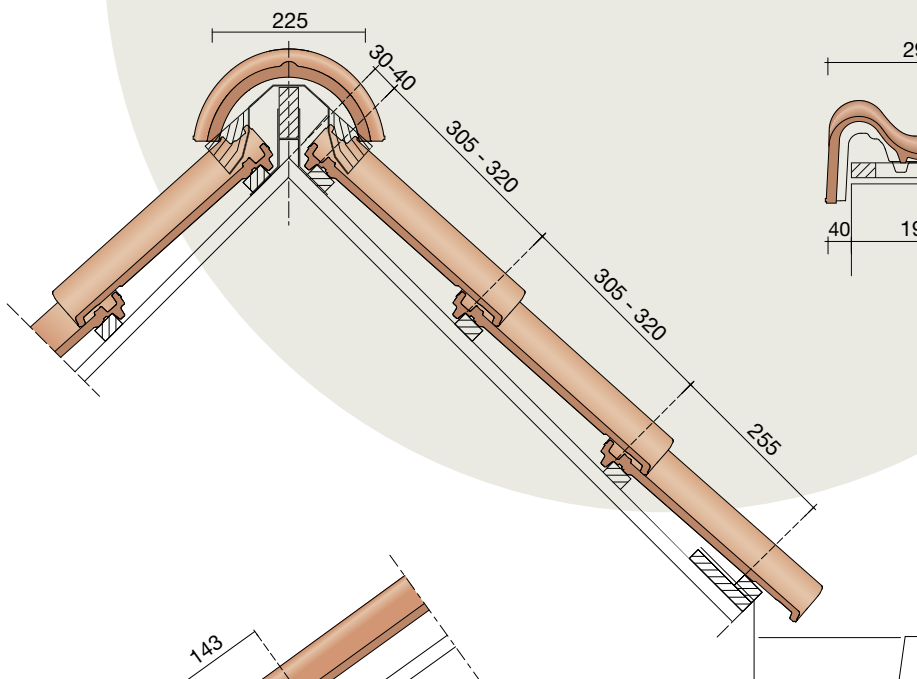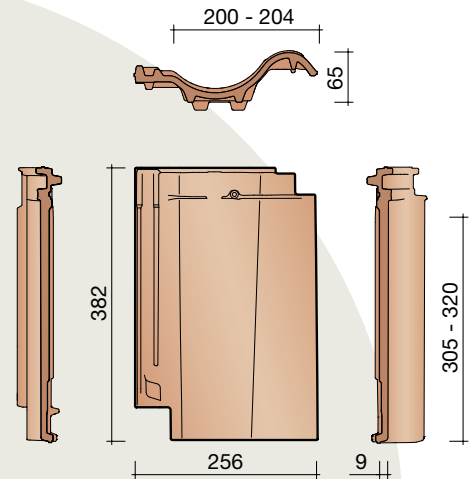


Nok- en hoekkepervorsten


1215 Halfronde begin-/eindvorst vario




1200 Halfronde vorst vario




1250 Halfronde vorst met dubbele wel vario




1260 Halfronde beginkeper vario




1200 Halfronde vorst vario



3110 Beginschubvorst




3100 Schubvorst




Gevelpannen


7080 Linker gevelpan




0000 OVH Vario dakpan

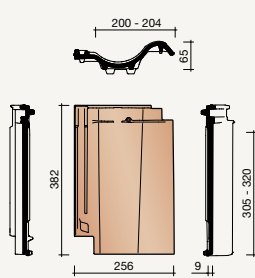


7090 Rechter gevelpan




7280 Linker gevelknikpan




8200 Knikpan*




7290 Rechter gevelknikpan




7580 Linker gevelchaperonpan



8500 Chaperonpan




7590 Rechter gevelchaperonpan




*Ook leverbaar op maat (verlijmd), zie overige hulpstukken (pag.6)

Overige hulpstukken


8050 Pan met dubbele wel




8250 Knikpan met dubbele wel

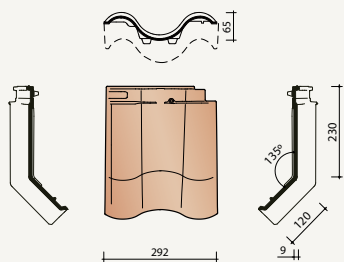


8200 Knikpan op maat (verlijmd)*

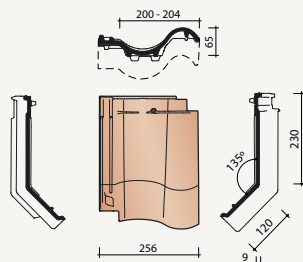

8550 Chaperonpan met dubbele wel

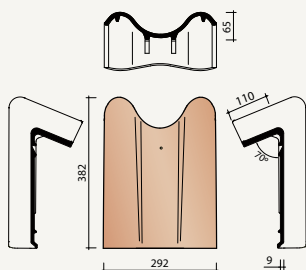


8500 Chaperonpan




*Ook leverbaar in standaard uitvoering (pag.5)

Overige hulpstukken


8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met rooster 28 cm²

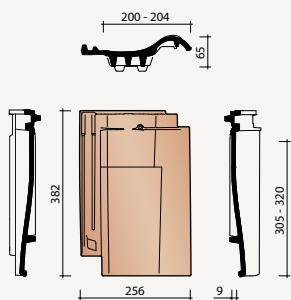


8655 Mussenpan




8660 Gierzwaluwp



8728 Dakdoorvoer incl. aansl. Ø125 mm


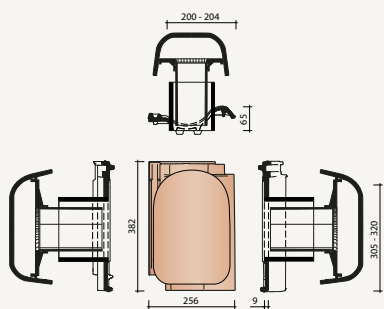


8958 Kabeldoorvoerpan met neopreen ring

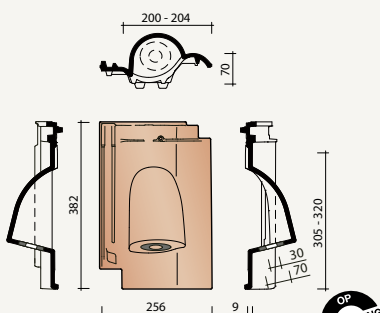


Vorstenhoeden



vorstenhoed tussen 1 vorst en 2 hoekkepers

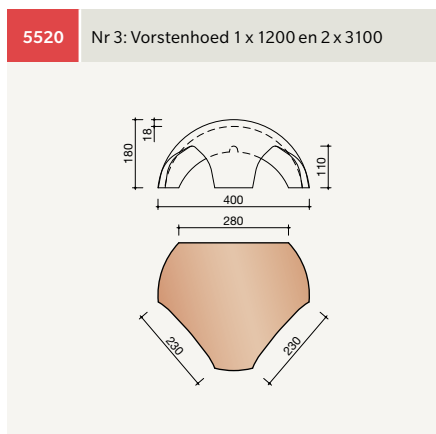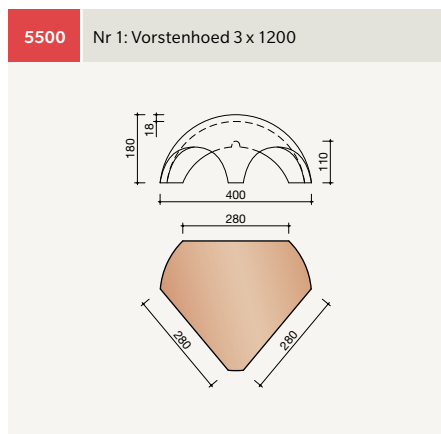



t-vorstenhoed tussen 3 vorsten

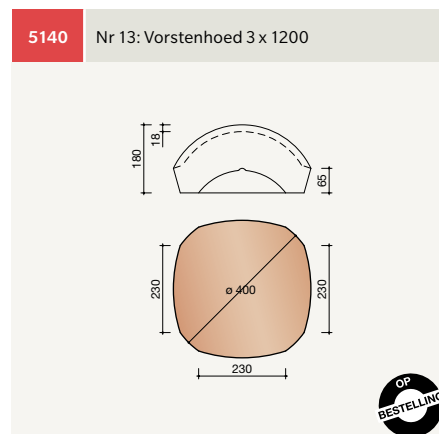

vorstenhoed tussen 4 hoekkepers

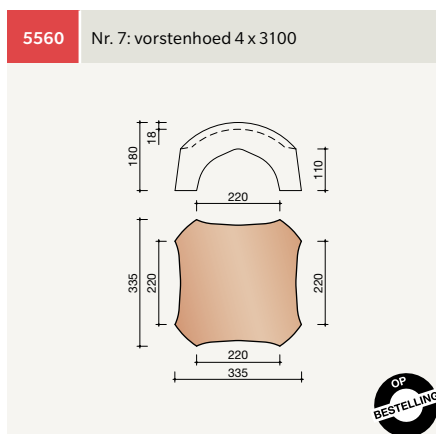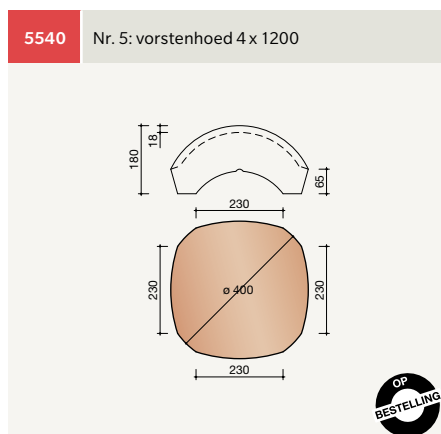


vorstenhoed tussen plat dak / hellend dak

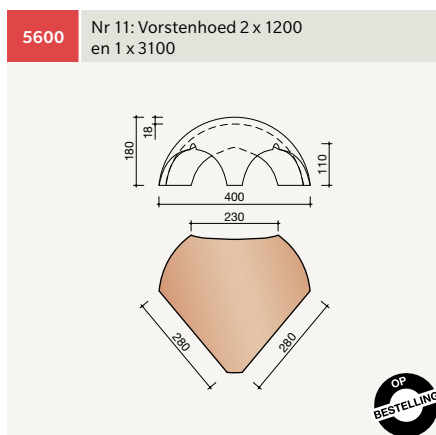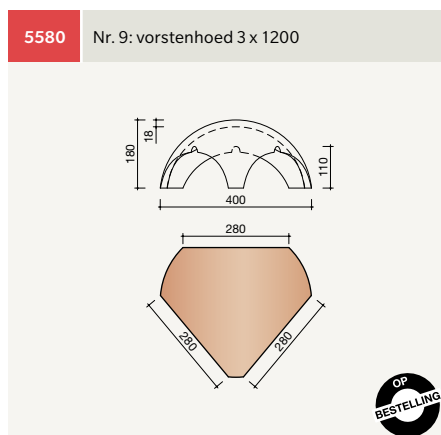


Pironnen


5900 Piron nr. 1



5910 Piron nr. 2



5930 Piron nr. 4





Datum: Mei 2025

T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)