

Tuile du Nord 44

DAKOPLOSSINGEN



Technische
informatie

Tuile du Nord 44

De Tuile du Nord 44, medio 1880 ontwikkeld in Frankrijk, is een goedsluitende vlakke dakpan. Het rechte gedeelte van deze dakpan is voorzien van een ronde wel. Door deze combinatie ontstaat een elegant verticaal lijnenspel op het dakvlak. Daken gedekt met Tuile du Nord dakpannen hebben een tijdloze, evenwichtige en rustige uitstraling.

Toepassing

De Tuile du Nord 44 wordt vaak toegepast op villa's en woningen met gevarieerde dakvormen. Deze dakpan schept ruimte voor tal van creatieve ideeën en originele uitwerkingen.

Afwerking

Bij de Tuile du Nord 44 hoort een breed assortiment hulpstukken dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancerings is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



natuurood



lustre engobe



blauw gesmoord



zwart verglaasd



rustiek engobe



leikleur mat verglaasd



amarant engobe



oud latem rood



oud koper engobe



oud latem blauw



antraciet engobe

Technische specificaties

Vlakke dakpan met dubbele kop- en zijsluiting





Afmetingen (b x l)	221 x 304 mm
Latafstand	248 mm
Dekkende breedte	195 mm
Gewicht	1,9 kg/stuk
Aantal per m ²	20,7
Minimum dakhelling	25°
Panhaak	Twintikker TdN 44 / 993 rvs

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.

Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.


Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.

Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.

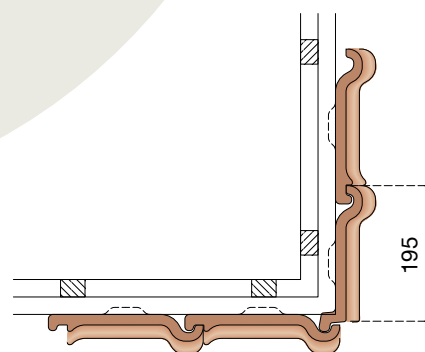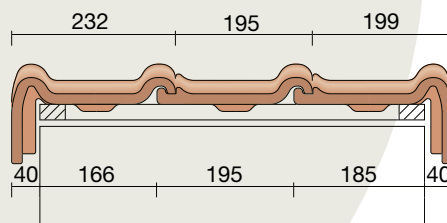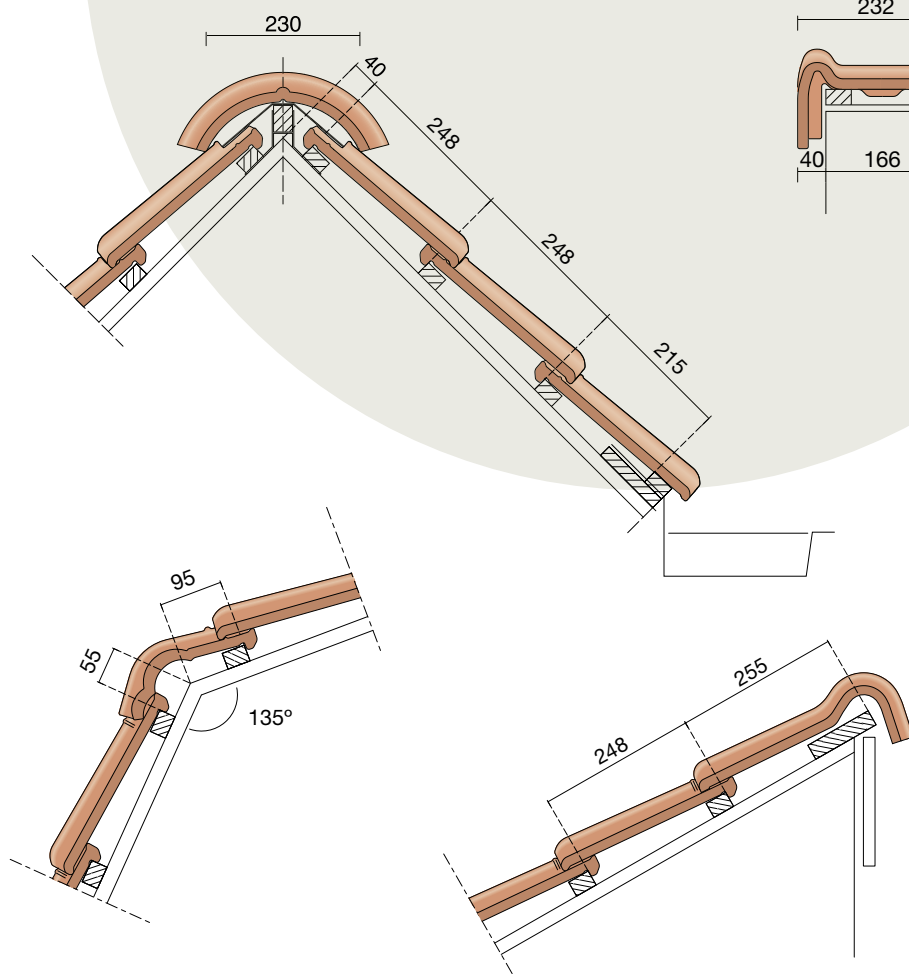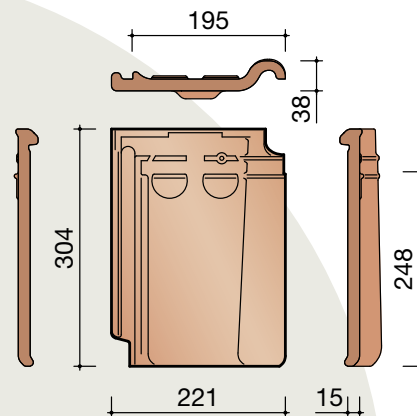


Nok- en hoekkepervorsten


1230 Halfronde vorst met dubbele sluiting




1200 Halfronde vorst




1240 Kopplaat begin /eind




1260 Halfrond beginkapje




1200 Halfronde vorst



3110 Halfrond beginkapje




3100 Halfronde hoekkepervorst

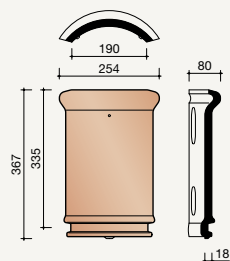


Gevelpannen


7080 Linker gevelpan




0000 Tuile du Nord 44 dakpan




7090 Rechter gevelpan




7280 Linker gevelknikpan




8200 Knikpan*




7290 Rechter gevelknikpan




7580 Linker gevelchaperonpan



8500 Chaperonpan










7590 Rechter gevelchaperonpan



*Ook leverbaar op maat (verlijmd), zie overige hulpstukken (pag.6)

Overige hulpstukken

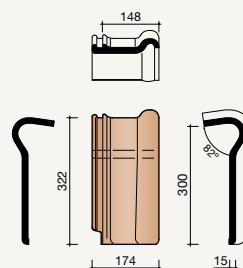
8050 Pan met dubbele wel

8030 Driekwart pan

8200 Nikpan op maat (verlijmd)*

8230 Driekwart nikpan

8550 Chaperonpan met dubbele wel

8500 Chaperonpan

8530 Driekwart chaperonpan


*Ook leverbaar in standaard uitvoering (pag.5)

Overige hulpstukken


8610

Ventilatie-/haakdoorvoerpan
met rooster 12cm²




8728

Dakdoorvoer incl. aansluiting
Ø 125 mm

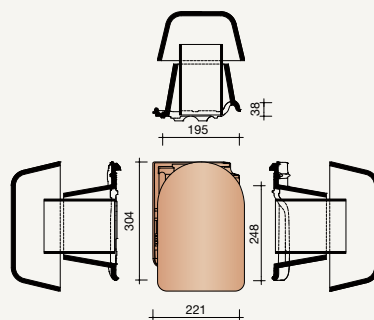

8870

Hoekstuk voor gevelbekleding




Vorstenhoeden

vorstenhoed tussen 1 vorst en 2 hoekkepers


vorstenhoed tussen 4 hoekkepers

5740 Vorstenhoed 1x 1200 en 2x 3100




verbindingsstuk tussen 2 vorsten
en 1 hoekkeper

5500 Vorstenhoed 3x 1200

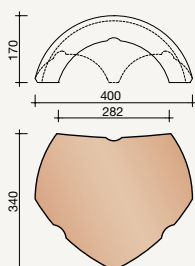


verbindingsstuk tussen 3 vorsten


5630 Vorstenhoed 4x 3100

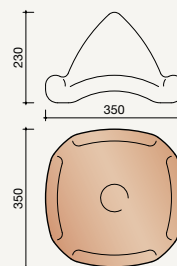

5120 Verbindingsstuk 2x 1200 en 1x 3100



5020 Verbindingsstuk 3x 1200

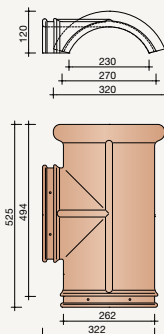



Datum: Mei 2025

T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)