

Alegra 10

DAKOPLOSSINGEN



Technische
informatie

Alegra 10

Alegra 10, met zijn vlakke goot en ronde wel, is een grootformaat dakpan die zich leent voor zowel nieuwbouw als renovatie. Door zijn variabele latafstand is de Alegra 10 op bijna elk bestaand dak te verwerken.

Toepassing

Met zijn licht golvende, harmonieuze dakstructuur past de Alegra 10 perfect op de meest uiteenlopende dakvormen. De diepe kop- en zijsluiting zorgen voor een hecht gesloten patroon op het dak, dat daarmee uitstekend bestand is tegen doorslag.

Afwerking

Bij de Alegra 10 hoort vanzelfsprekend een volledig assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is gemaakt. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



natuurrood+



leikleur mat engobe



vulkaanzwart edel-engobe



zwart edel-engobe



zwart verglaasd

Technische specificaties

Gewelfde pan met dubbele zijsluiting en dubbele overlapping, alsmede variabele latafstand

Afmetingen (b x l)	304 x 477 mm
Latafstand	333 - 370 mm
Dekkende breedte	254 mm
Gewicht	3,99 kg/stuk
Aantal per m ²	10,6 - 11,8
Minimum dakhelling	25°
KOMO-keurmerk	
Panhaak	Tikpanhaak nr. 220 rvs





Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.

Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.

Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.


Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling

Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.

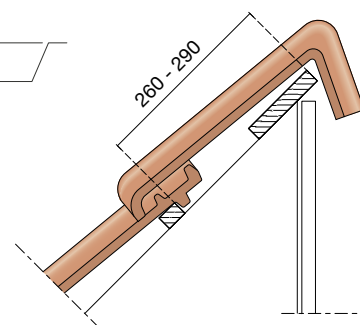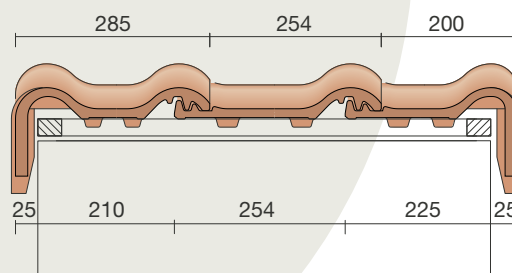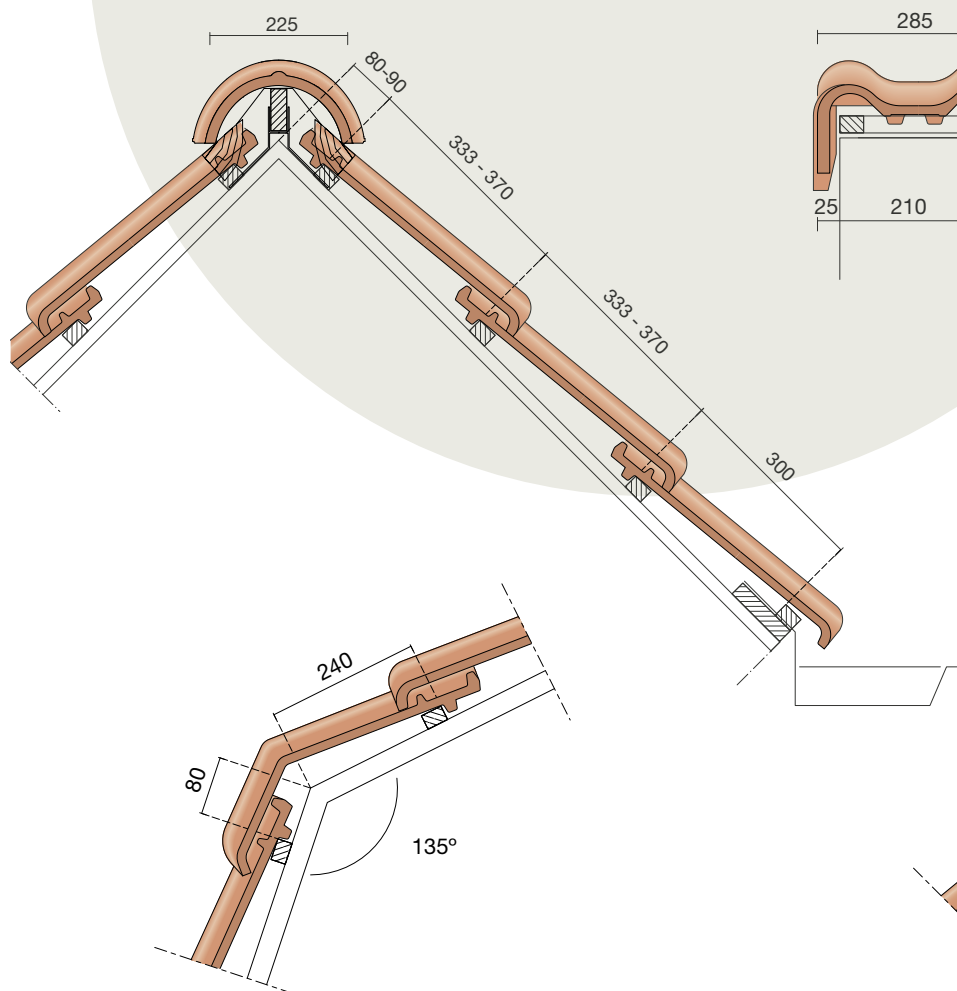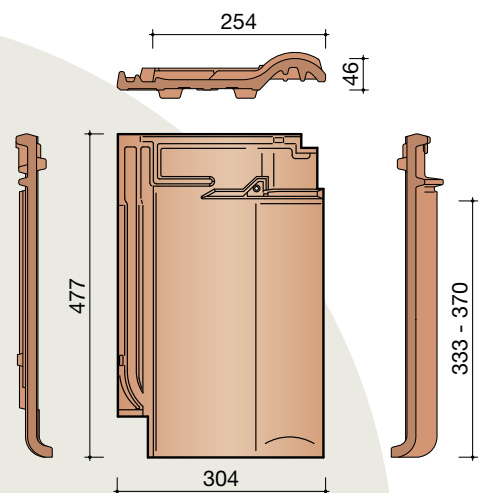


Nok- en hoekkepervorsten


1215 Halfronde begin-/eindvorst vario




1200 Halfronde vorst vario




1250 Halfronde vorst met dubbele wel vario




1260 Halfronde beginkeper vario




1200 Halfronde vorst vario



3110 Beginschubvorst




3100 Schubvorst




Gevelpannen


7080 Linker gevelpan




0000 Alegra 10 dakpan




7090 Rechter gevelpan




7280 Linker gevelknikpan




8200 Knikpan*




7290 Rechter gevelknikpan




7580 Linker gevelchaperonpan



8500 Chaperonpan










7590 Rechter gevelchaperonpan



*Ook leverbaar op maat (verlijmd), zie overige hulpstukken (pag.6)


Overige hulpstukken

8050 Pan met dubbele wel

8030 Driekwart pan

8200 Knikpan op maat (verlijmd)*

8500 Chaperonpan

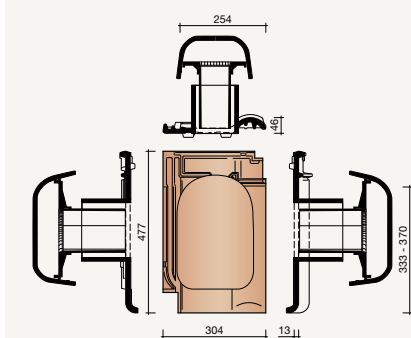8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met rooster 27 cm²

8655 Mussenpan

8660 Gierzwaluwan


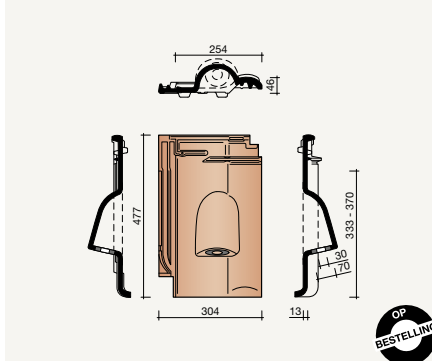
*Ook leverbaar in standaard uitvoering (pag.5)

Overige hulpstukken


8728 Dakdoorvoer incl. aansl. Ø 125 mm




8958 Kabeldoorvoerpan met neopreen ring



8545 Gevelaansluitpan links


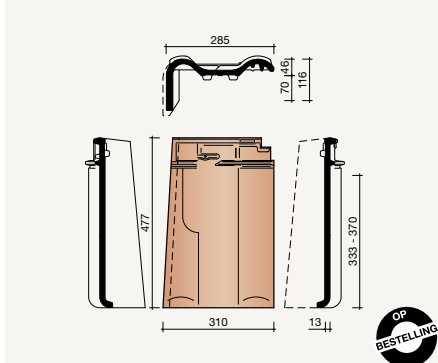


8540 Gevelaansluitpan rechts

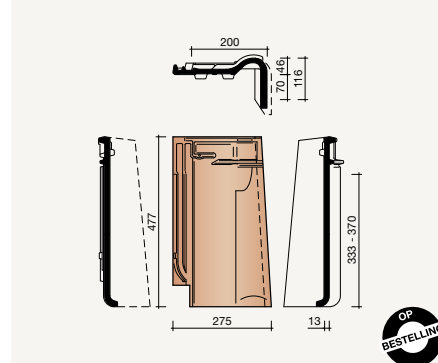


Vorstenhoeden



vorstenhoed tussen 1 vorst en 2 hoekkepers

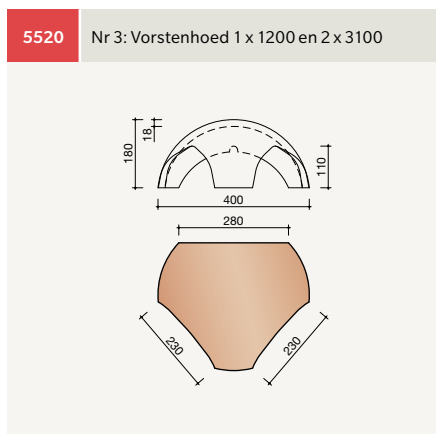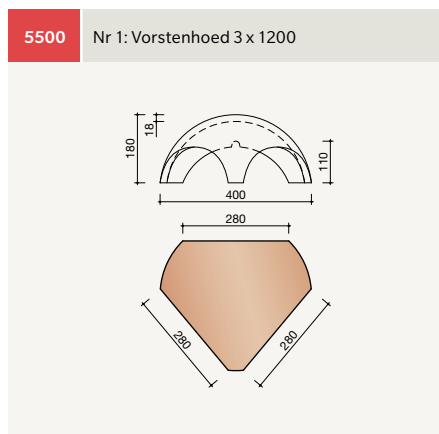



t-vorstenhoed tussen 3 vorsten

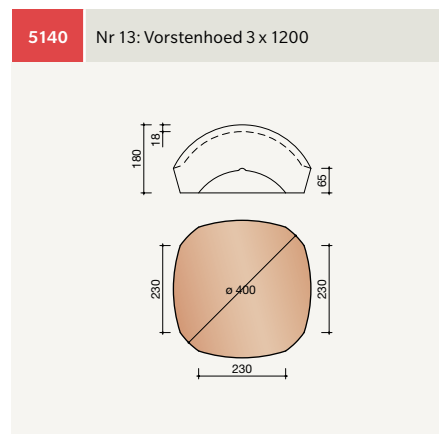




vorstenhoed tussen 4 hoekkepers

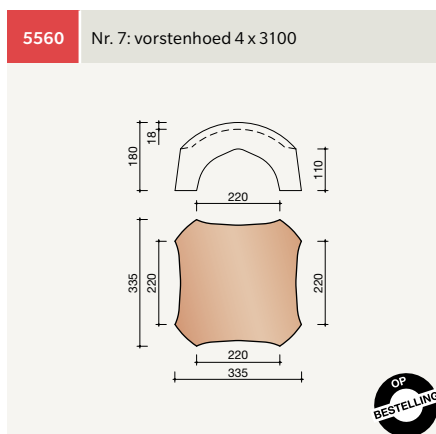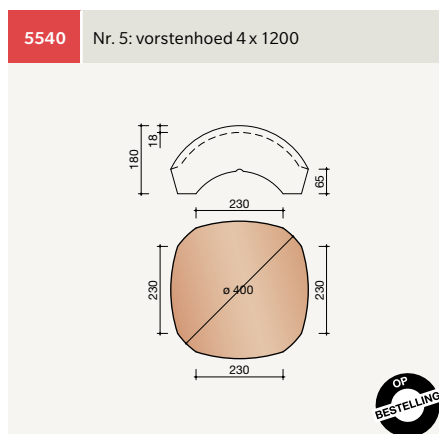

vorstenhoed tussen plat dak / hellend dak

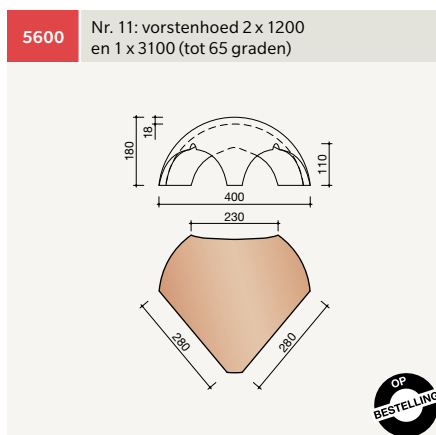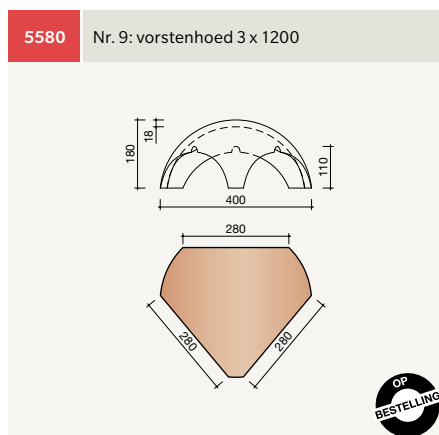

Pironnen

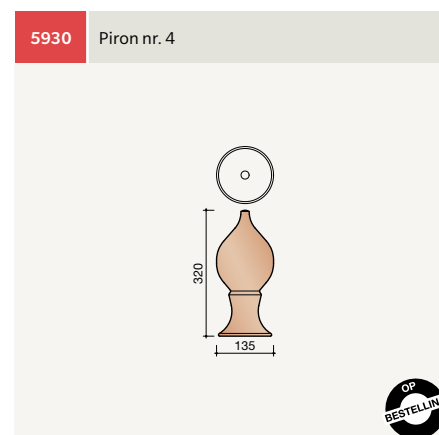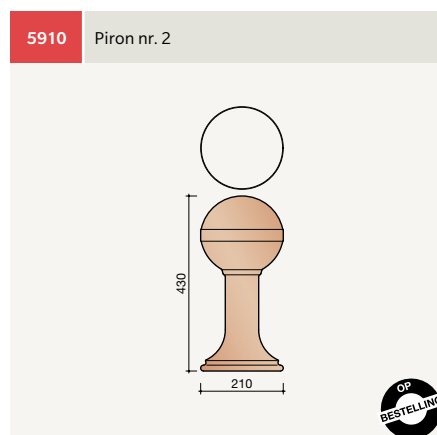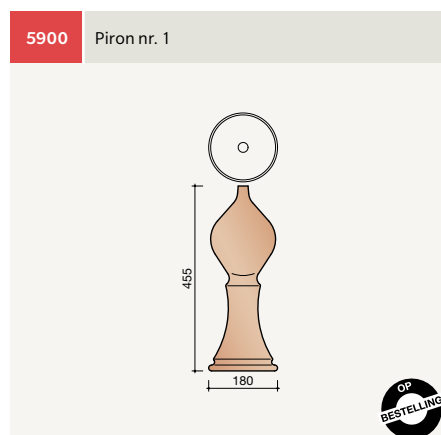



Datum: Mei 2025

T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)