

Datura

DAKOPLOSSINGEN



Technische
informatie

Datura

De Datura is een vlakmodel keramische dakpan met aan de voorzijde een subtiele afvlakking. Deze pan is door zijn variabele latafstand op elk dakvlak te verwerken. Ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatie, toepasbaar voor de meest uiteenlopende bouwprojecten.

Toepassing

De vormgeving van de Datura zorgt voor een strak dakvlak met een zuiver en eenvoudig lijnenspel. Door de variabele latafstand van 270-307 mm biedt deze pan mogelijkheden voor de meest uiteenlopende projecten. Bovendien is de Datura bijzonder geschikt als gevelbekleding.

Afwerking

Bij de Datura hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kunnen dak en gevel zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt..

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



natuurrood+



rustiek
engobe



leikleur mat
engobe



mat zwart
verglaasd



leizwart
verglaasd

Technische specificaties

Flakke pan met variabele latafstand Wordt kruisgewijs toegepast




Afmetingen (b x l)	251 x 404 mm
Latafstand	270 - 307 mm
Dekkende breedte	211 mm
Gewicht	3,02 kg/stuk
Aantal per m ²	15,4 - 17,6
Minimum dakhelling	25°
Minimum dakhelling	30° (bij toepassing blokverband)
KOMO-keurmerk	
Panhaak	Tikpanhaak nr. 210 rvs

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.

Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk.


Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.

Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van wienerberger, tel. 088 - 11 85 111.

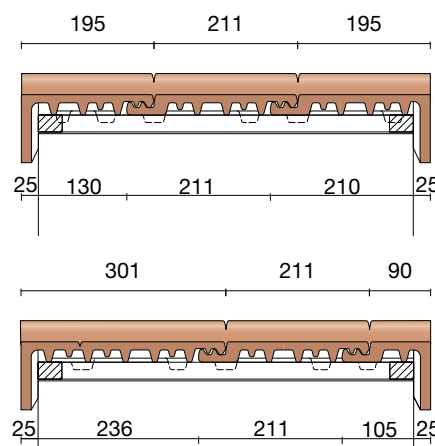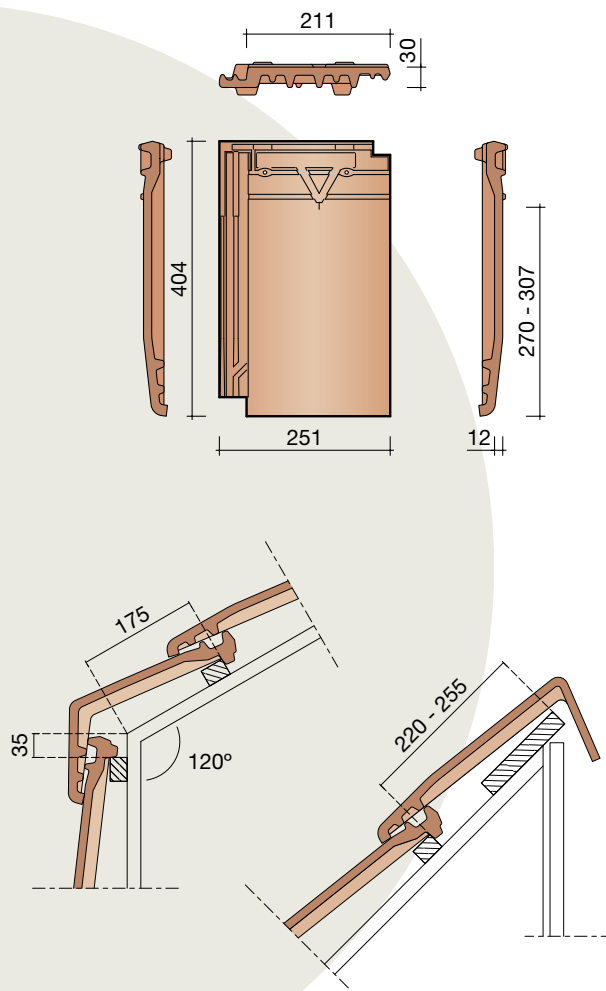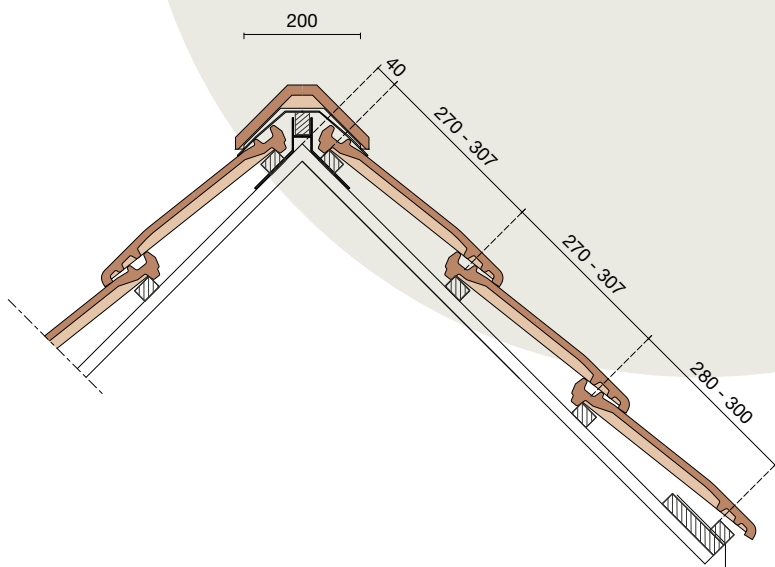


Nok- en hoekkepervorsten

2810 Hoekige beginvorst




2800 Hoekige vorst




ventilatie: 90 cm² / m¹


2820 Hoekige eindvorst



2860 Hoekige beginkepervorst




2800 Hoekige vorst




ventilatie: 90 cm² / m¹

Gevelpannen


7080 Linker gevelpan

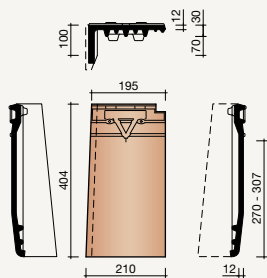


0000 Datura dakpan




7090 Rechter gevelpan

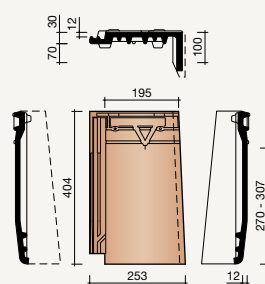


7880 Linker anderhalve gevelpan

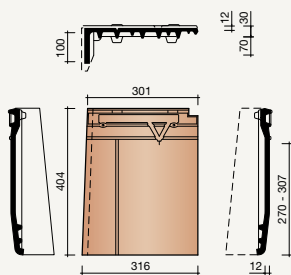


0000 Datura dakpan

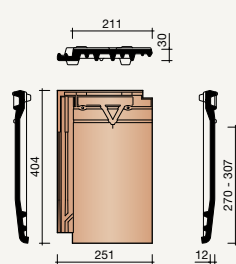


7030 Rechter halve gevelpan

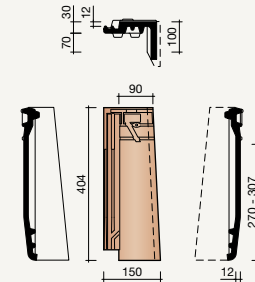


7280 Linker gevelknikpan

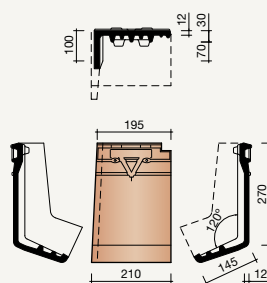

8200 Knikpan*




7290 Rechter gevelknikpan

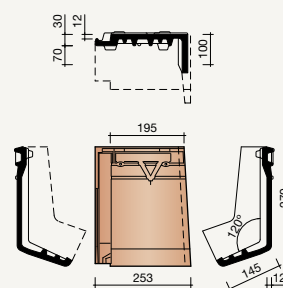


*Ook leverbaar op maat (verlijmd), zie overige hulpstukken (pag.7)

Gevelpannen


7580 Linker gevelchaperonpan



8500 Chaperonpan

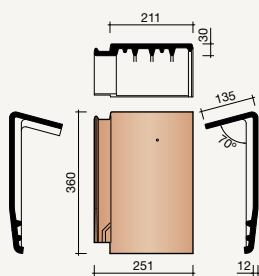


7590 Rechter gevelchaperonpan




Overige hulpstukken


8045 Pan zonder zijsluiting




8010 Halve pan




8040 Halve pan zonder zijsluiting




8200 Knikpan op maat (verlijmd)*




8500 Chaperonpan

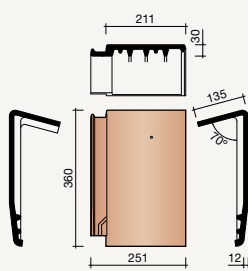


8640 Ventilatie-/haakdoorvoerpan met rooster 26 cm²

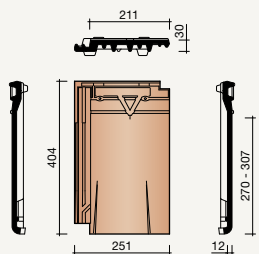

8655 Mussenpan

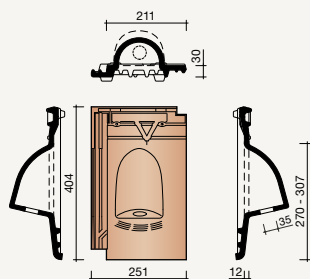


8660 Gierzwaluwp

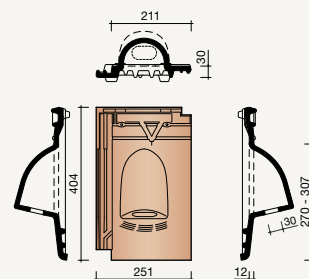

*Ook leverbaar in standaard uitvoering (pag.5)

Overige hulpstukken


8728 Dakdoorvoer incl. aansl. Ø 125 mm

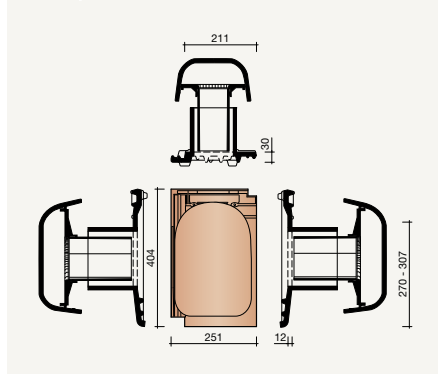

Vorstenhoeden


vorstenhoed tussen 1 vorst
en 2 hoekkepers

5870 Nr 21: Vorstenhoed 3x 2800




vorstenhoed tussen 4 hoekkepers

5871 Nr 23: Vorstenhoed 4x 2800




vorstenhoed plat dak/hellend dak

5872 Nr. 25: vorstenhoed 3x 2800






t-vorstenhoed tussen 3 vorsten

5873 Nr. 27: vorstenhoed 3x 2800



Pironnen

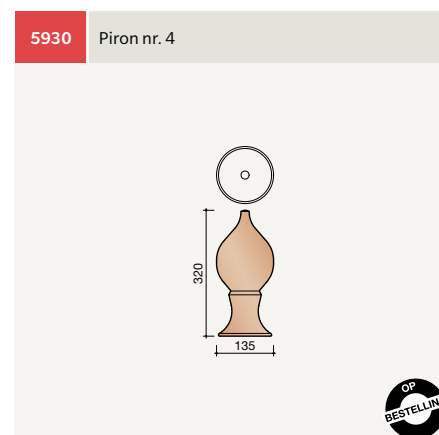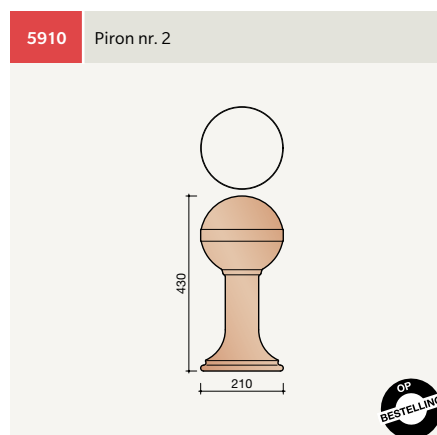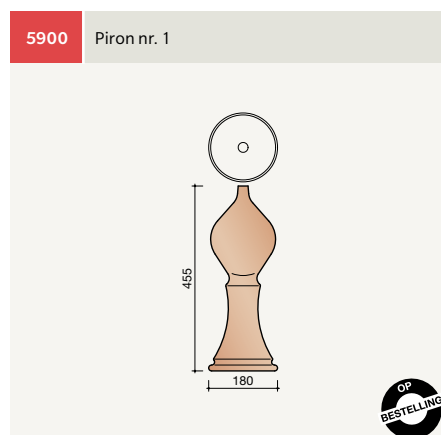



Datum: Mei 2025

T 088 - 118 51 11, E info.nl@wienerberger.com, [wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl)